

Verschlüsse GPN 350



www.poeppelmann.com/de/gpn350



Anwendung

Die Verschlüsse GPN 350 sind vielseitig einsetzbar als Kappen oder Stopfen und schützen Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

Alle Informationen zu 100 % PCR und der Recycling-Mischung finden Sie auf www.kapsto.de/ verantwortung.



www.blauer-engel.de/uz30a

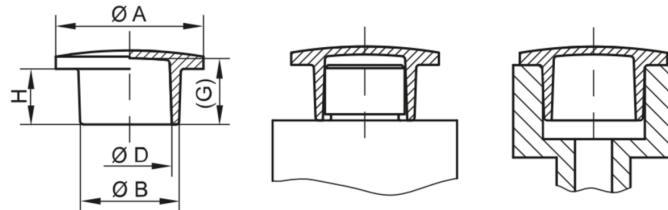

PCR-PE
blau



PCR-PE / PE-LD
gelb



PE-LD
natur

Artikel	A	B	D	G	H	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 350 I 1	13	5,8	3,8	7,3	6	3500001RB61	3500001I073	35000010000
GPN 350 I 2	13	6,2	3,8	7,3	6	3500002RB61	3500002I073	35000020000
GPN 350 I 3	13	6,4	5	10,8	9	3500003RB61	3500003I073	35000030000
GPN 350 I 4	13	7,1	4,7	7,8	6	3500004RB61	3500004I073	35000040000
GPN 350 I 4,5	13	7,4	5	7,8	6	3500450RB61	3500450I073	35004500000
GPN 350 I 5	13	8,2	5,8	7,8	6	3500005RB61	3500005I073	35000050000
GPN 350 I 6	13	7,8	6	10,8	9	3500006RB61	3500006I073	35000060000
GPN 350 I 6,5	13	8,7	6,9	7,3	6	3500650RB61	3500650I073	35006500000
GPN 350 I 7	13	9,3	7,7	7,3	6	3500007RB61	3500007I073	35000070000
GPN 350 I 7,5	16	9,8	7,5	9,8	8,5	3500750RB61	3500750I073	35007500000
GPN 350 I 8	16	10,4	8,1	9	8	3500008RB61	3500008I073	35000080000
GPN 350 I 9	16	10,4	8	12,8	11	3500009RB61	3500009I073	35000090000
GPN 350 I 10	16	10,8	8,8	9,8	8	3500010RB61	3500010I073	35000100000
GPN 350 I 11	16	11,3	9,4	9,3	8	3500011RB61	3500011I073	35000110000
GPN 350 I 12	16	11,9	9,7	14,5	13	3500012RB61	3500012I073	35000120000
GPN 350 I 13	16	11,9	9,7	9,2	8	3500013RB61	3500013I073	35000130000
GPN 350 I 13,5	19	12,5	10,5	9,8	8	3501350RB61	3501350I073	35013500000
GPN 350 I 14	19	12,9	10,9	9,8	8	3500014RB61	3500014I073	35000140000
GPN 350 I 14,5	19	13,4	11,4	9,8	8	3501450RB61	3501450I073	35014500000
GPN 350 I 15	19	13,9	11,7	9,8	8	3500015RB61	3500015I073	35000150000
GPN 350 I 16	19	14	11,7	17,7	16	3500016RB61	3500016I073	35000160000
GPN 350 I 17	19	14,5	12,5	9,3	8	3500017RB61	3500017I073	35000170000
GPN 350 I 18	19	15	13	9,3	8	3500018RB61	3500018I073	35000180000
GPN 350 I 18,5	19	15,3	13,3	10,7	9	3501850RB61	3501850I073	35018500000
GPN 350 I 20	24	15,9	13,7	10,7	9	3500020RB61	3500020I073	35000200000
GPN 350 I 20,5	24	16,5	14,2	10,7	9	3502050RB61	3502050I073	35020500000
GPN 350 I 21	24	17	14,7	10,6	9	3500021RB61	3500021I073	35000210000
GPN 350 I 21,5	24	17,3	15	10,7	9	3502150RB61	3502150I073	35021500000
GPN 350 I 22	24	17,8	14,7	23,3	22	3500022RB61	3500022I073	35000220000
GPN 350 I 23	24	17,7	15,7	10,7	9	3500023RB61	3500023I073	35000230000
GPN 350 I 24	24	18,3	16,5	10,7	9	3500024RB61	3500024I073	35000240000
GPN 350 I 24,5	26	19,1	16,8	10,7	8,5	3502450RB61	3502450I073	35024500000
GPN 350 I 25	26	19,9	17,7	12,2	10	3500025RB61	3500025I073	35000250000
GPN 350 I 26	26	20,9	18,7	12,2	10	3500026RB61	3500026I073	35000260000
GPN 350 I 27	26	21,5	18,7	28,2	26	3500027RB61	3500027I073	35000270000
GPN 350 I 28	26	22	19,7	12,2	10	3500028RB61	3500028I073	35000280000
GPN 350 I 29	26	22,7	20,5	12,2	10	3500029RB61	3500029I073	35000290000
GPN 350 I 30	29	23,2	21,2	12,2	10	3500030RB61	3500030I073	35000300000
GPN 350 I 31	29	23,7	21,7	12,2	10	3500031RB61	3500031I073	35000310000
GPN 350 I 32	29	24,4	23	12,2	10	3500032RB61	3500032I073	35000320000
GPN 350 I 33	29	25	23,7	12,2	10	3500033RB61	3500033I073	35000330000
GPN 350 I 35	33	26,3	24,9	13,2	11	3500035RB61	3500035I073	35000350000
GPN 350 I 36	33	27,2	25,2	13,2	11	3500036RB61	3500036I073	35000360000
GPN 350 I 37	33	28,3	25,7	13,2	11	3500037RB61	3500037I073	35000370000
GPN 350 I 38	33	29,3	26,9	12,5	11	3500038RB61	3500038I073	35000380000
GPN 350 I 39	36	30,1	27,9	12,6	11	3500039RB61	3500039I073	35000390000
GPN 350 I 40	36	30,4	28,3	12,6	11	3500040RB61	3500040I073	35000400000
GPN 350 I 40,5	36	30,7	28,6	13,2	11	3504050RB61	3504050I073	35040500000
GPN 350 I 40,8	36	31,3	29,2	13,2	11	3504080RB61	3504080I073	35040800000
GPN 350 I 41	36	32	29,7	12,5	11	3500041RB61	3500041I073	35000410000

Verschlüsse GPN 350



www.poeppelmann.com/de/gpn350



PCR-PE
blau



PCR-PE / PE-LD
gelb



PE-LD
natur

Artikel	A	B	D	G	H	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 350 I 42	36	32,8	30,5	13,2	11	3500042RB61	35000421073	35000420000
GPN 350 I 43	42	33,9	31,5	14,2	12	3500043RB61	35000431073	35000430000
GPN 350 I 44	42	34,5	32,5	14,2	12	3500044RB61	35000441073	35000440000
GPN 350 I 45	42	35,3	32,4	14,2	12	3500045RB61	35000451073	35000450000
GPN 350 I 46	42	36,5	34,7	14,2	12	3500046RB61	35000461073	35000460000
GPN 350 I 47	45	38	35,7	14,2	12	3500047RB61	35000471073	35000470000
GPN 350 I 48	45	38,9	36,7	14,2	12	3500048RB61	35000481073	35000480000
GPN 350 I 49	45	39,4	37,5	14,2	12	3500049RB61	35000491073	35000490000
GPN 350 I 50	45	40,2	38,5	14,2	12	3500050RB61	35000501073	35000500000
GPN 350 I 51	50	41,8	39,5	13,7	12	3500051RB61	35000511073	35000510000
GPN 350 I 52	50	43,7	41,5	14,2	12	3500052RB61	35000521073	35000520000
GPN 350 I 53	50	44,8	42	14,2	12	3500053RB61	35000531073	35000530000
GPN 350 I 54	56	46,8	44,5	13,7	12	3500054RB61	35000541073	35000540000
GPN 350 I 55	56	48,7	46,7	14,2	12	3500055RB61	35000551073	35000550000
GPN 350 I 56	56	50,5	47,5	22,2	20	3500056RB61	35000561073	35000560000
GPN 350 I 57	62	54	51,5	14,2	13	3500057RB61	35000571073	35000570000
GPN 350 I 58	72	62,5	59,2	16	14	3500058RB61	35000581073	35000580000
GPN 350 I 59	88	75,6	72,9	16,5	14	3500059RB61	35000591073	35000590000
GPN 350 I 60	92	88,5	85	20	20	3500060RB61	35000601073	35000600000
GPN 350 I 531	56	45,8	43,9	12,9	11,8	3500531RB61	35005311073	35005310000
GPN 350 I 541	55	48,3	46,3	14,2	12	3500541RB61	35005411073	35005410000
GPN 350 I 570	65	59,4	56,9	15	15	3500570RB61	35005701073	35005700000
GPN 350 I 571	65	60,8	56,8	18	18	3500571RB61	35005711073	35005710000
GPN 350 I 581	85	79,5	76,5	18	18	3500581RB61	35005811073	35005810000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Die Artikel in Spalte 100% PCR bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung aus PCR und Neuware. Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im Sauberraum auf Anfrage möglich.



Besser.

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.