

Kontaktschutz

GPN 366



www.poepelmann.com/de/gpn366


NEU

Anwendung



Der Kontaktschutz GPN 366 dient dem Schutz von Kompaktstecker-Anschlüssen im Niedervolt-Bereich und ist ebenfalls geeignet für ovale Öffnungen. Die handliche Grifflasche sorgt für eine schnelle Demontage und die umlaufenden Lamellen ermöglichen einen optimalen Klemmsitz. Innerhalb gewisser Grenzen verhindert der Kontaktschutz den Eintritt von Flüssigkeiten.

Alle Informationen zu 100 % PCR und der Recycling-Mischung finden Sie auf www.kapsto.de/ verantwortung.

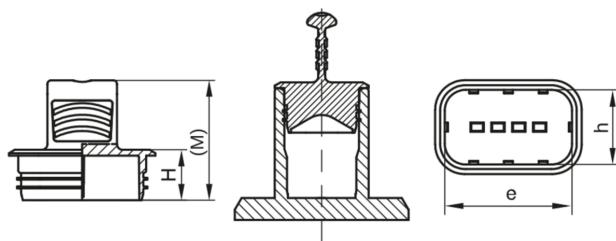

PCR-PE
blau

| Artikel | e | h | H | M | 100 % PCR |
|-----------------|------|------|-----|------|-------------|
| GPN 366 KS 1413 | 14 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36614130000 |
| GPN 366 KS 1813 | 18 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36618130000 |
| GPN 366 KS 2213 | 22 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36622130000 |
| GPN 366 KS 2613 | 26,5 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36626130000 |
| GPN 366 KS 3013 | 30 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36630130000 |
| GPN 366 KS 3413 | 34 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36634130000 |
| GPN 366 KS 3813 | 38 | 12,9 | 7,7 | 20,7 | 36638130000 |

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Die Artikel bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Die Abbildung ist beispielhaft. Es handelt sich um ein Produkt aus unserem Normprogramm. Abweichungen zwischen den einzelnen Größen sind möglich.

Richtwerte für Niedervolt Anwendungen

| Artikel | Kontaktanschluss | Hersteller | Polzahl | Reihen |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|--------|
| GPN 366 KS 1413 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 2 | 2 |
| GPN 366 KS 1813 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 6 | 2 |
| GPN 366 KS 2213 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 8 | 2 |
| GPN 366 KS 2613 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 10 | 2 |
| GPN 366 KS 3013 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 12 | 2 |
| GPN 366 KS 3413 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 14 | 2 |
| GPN 366 KS 3813 | MCON 1.2 / SealStar 1.2 | TE Connectivity Hirschmann | 16 | 2 |

Kontaktschutz

GPN 366



www.poepelmann.com/de/gpn366

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.



Zeitsparender.

Schnelle Demontage durch handliche Griffflasche.



Abdichtender.

Verhindert innerhalb gewisser Grenzen den Eintritt von Flüssigkeiten.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im Sauberraum auf Anfrage möglich.



Besser.

Optimaler Klemmsitz durch umlaufende Lamellen.



PÖPPELMANN®
KAPSTO®