

Flexibler Kegelverschluss mit seitlicher Lasche

GPN 609




www.poepelmann.com/de/gpn609



Anwendung

Der flexible Kegelverschluss mit seitlicher Lasche GPN 609 ist universell einsetzbar als Kappe oder Stopfen und schützt Bohrungen und Innengewinde und Bolzen und Außengewinde. Die Grifflasche mit geschütztem Laschendesign ermöglicht eine sehr schnelle Montage und Demontage. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Das Material ist hitzebeständig bis zu 150° C.

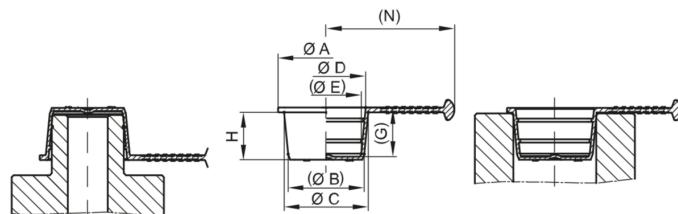

Artikel	A	B	C	D	E	G	H	N	PCR-TPE gelb	TPE gelb	Neuware
GPN 609 BL 90	11	7	9	7,8	5,5	9,3	8,8	17,5	60900900085	60901600000	
GPN 609 BL 100	12	8	10	8,8	6,4	9,3	8,8	18	60901000085	60901000000	
GPN 609 BL 110	13	9	11	9,8	7,4	9,3	8,8	18,5	60901100085	60901100000	
GPN 609 BL 120	14	10	12	10,7	8,4	10,1	9,8	19	60901200085	60901200000	
GPN 609 BL 130	15	11	13	11,8	9,4	10,3	9,8	19,5	60901300085	60901300000	
GPN 609 BL 140	16	12	14	12,7	10,5	11,3	10,8	20	60901400085	60901400000	
GPN 609 BL 150	18	13	15	13,7	11,3	11,3	10,8	24	60901500085	60901500000	
GPN 609 BL 160	19	14,1	15,9	14,7	12,3	11,2	10,8	24,5	60901600085	60901600000	
GPN 609 BL 170	19,9	14,9	16,8	15,7	13,4	11,2	10,8	25	60901700085	60901700000	
GPN 609 BL 180	20,9	16,1	17,8	16,7	14,4	11,2	10,8	25,5	60901800085	60901800000	
GPN 609 BL 190	21,9	17,2	18,9	17,7	15,4	11,2	10,8	26	60901900085	60901900000	
GPN 609 BL 200	22,9	18,1	19,9	18,7	16,4	12,2	11,8	31,5	60902000085	60902000000	
GPN 609 BL 210	23,8	19,2	20,7	19,7	17,4	12,2	11,8	32	60902100085	60902100000	
GPN 609 BL 220	25	20,3	22,1	20,7	18,1	12,2	11,8	32,5	60902200085	60902200000	
GPN 609 BL 230	26	21	23	21,7	19,4	12,3	11,8	33	60902300085	60902300000	
GPN 609 BL 240	27	22	24	22,7	20,4	12,3	11,8	33,5	60902400085	60902400000	
GPN 609 BL 250	27,9	23,3	24,7	23,7	21,4	12,2	11,8	34	60902500085	60902500000	
GPN 609 BL 260	28,9	24,2	25,7	24,7	22,4	12,2	11,8	34,5	60902600085	60902600000	
GPN 609 BL 270	29,9	25,2	26,8	25,7	23,4	13,2	12,8	35	60902700085	60902700000	
GPN 609 BL 280	31,9	26,1	27,9	26,7	24,5	13,2	12,8	36	60902800085	60902800000	
GPN 609 BL 290	33,8	27,2	28,8	27,7	25,4	13,2	12,8	37	60902900085	60902900000	
GPN 609 BL 300	35	28,4	30	28,6	26,2	13	12,8	37,5	60903000085	60903000000	
GPN 609 BL 330	41	32,1	33	31,7	30	7,7	6,5	40,5		60903300000	
GPN 609 BL 670	71,8	65,8	66,8	65,4	64,3	11	10,5	50,9		60906700000	

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Temperaturbeständiger.

Hitzebeständig bis zu 150 °C. (Bei PCR-TPE bis 120 °C)



Zeitsparender.

Sehr schnelle Demontage durch eine besonders griffige Lasche – geschütztes Laschendesign.



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität und das flexible Material eignen sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Frei von Weichmachern mit SVHC-Relevanz (gemäß EU-REACH-VO).



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.