

# Universalschutz mit Ringlasche GPN 615



www.poeppele.com/de/gpn615



## Anwendung



www.blauer-engel.de/uz30a

Der Universalschutz mit Ringlasche GPN 615 ist als Kappe oder Stopfen einsetzbar und schützt Innengewinde, Rohre, Schläuche und Öffnungen. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Die flach anliegende Ringlasche garantiert keinen Bauraumverlust und eine schnelle Montage und Demontage.

Alle Informationen zu 100 % PCR und der Recycling-Mischung finden Sie auf [www.kapsto.de/](http://www.kapsto.de/) verantwortung.

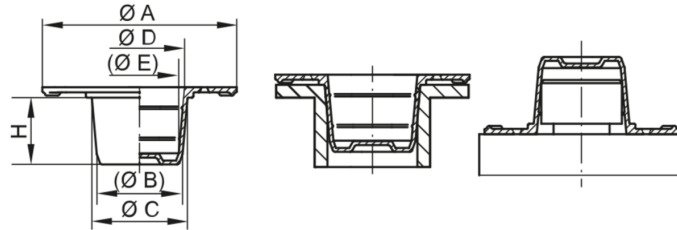

PCR-PE  
blau



PCR-PE / PE-LD  
gelb



PE-LD  
gelb

Artikel	A	B	C	D	E	H	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 615 UL 88	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	6150088RB61	61500880073	61500880000
GPN 615 UL 91	29	7,8	9,5	8	6,3	10	6150091RB61	61500910073	61500910000
GPN 615 UL 107	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	6150107RB61	61501070073	61501070000
GPN 615 UL 114	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	6150114RB61	61501140073	61501140000
GPN 615 UL 127	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	6150127RB61	61501270073	61501270000
GPN 615 UL 147	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	6150147RB61	61501470073	61501470000
GPN 615 UL 152	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	6150152RB61	61501520073	61501520000
GPN 615 UL 167	34	14,9	17	15,6	13,4	13	6150167RB61	61501670073	61501670000
GPN 615 UL 187	38	17	19,2	17,5	15,3	13	6150187RB61	61501870073	61501870000
GPN 615 UL 207	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	6150207RB61	61502070073	61502070000
GPN 615 UL 241	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	6150241RB61	61502410073	61502410000
GPN 615 UL 309	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	6150309RB61	61503090073	61503090000
GPN 615 UL 448	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	6150448RB61	61504480073	61504480000
GPN 615 UL 628	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	6150628RB61	61506280073	61506280000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Die Artikel in Spalte 100% PCR bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung aus PCR und Neuware. Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

## Richtwerte für Innenanwendungen

Artikel	Metrisches Feingewinde innen	Rohrgewinde innen
GPN 615 UL 88		G 1/8
GPN 615 UL 91	M 10 x 1	
GPN 615 UL 107	M 12 x 1,5	
GPN 615 UL 114		G 1/4
GPN 615 UL 127	M 14 x 1,5	
GPN 615 UL 147	M 16 x 1,5	
GPN 615 UL 152		G 3/8
GPN 615 UL 167	M 18 x 1,5	
GPN 615 UL 187	M 20 x 1,5	G 1/2
GPN 615 UL 207	M 22 x 1,5	G 5/8
GPN 615 UL 241	M 26 x 1,5	G 3/4
GPN 615 UL 309	M 32 x 1,5	G 1
GPN 615 UL 448		G 1 1/2

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.

Universalschutz mit Ringlasche

**GPN 615**



[www.poeppele.com/de/gpn615](http://www.poeppele.com/de/gpn615)

**Unsere Produktvorteile im Überblick:**



**Ressourcenschonender.**



**Zeitsparender.**

Schnelle Demontage durch Ringlasche.



**Vielseitiger.**

Die Konizität des Stopfens überbrückt größere Toleranzen. Auch als Kappe verwendbar.



**Sauberer.**

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im Sauberraum auf Anfrage möglich.



**Besser.**

Zum Schutz von Gewinden, Röhren, Schläuchen und Öffnungen. Kein Bauraumverlust durch die flach aufliegende Ringlasche.