



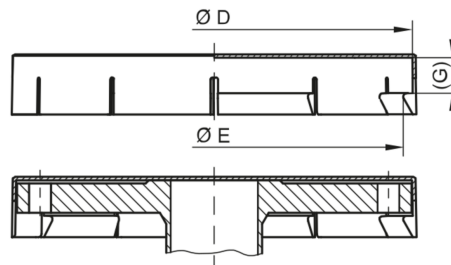

Anwendung

Die Flanschdecken GPN 680 eignen sich zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351 und schützen insbesondere Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung vor Beschädigung oder Verschmutzung. Die Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz an der Anwendung.

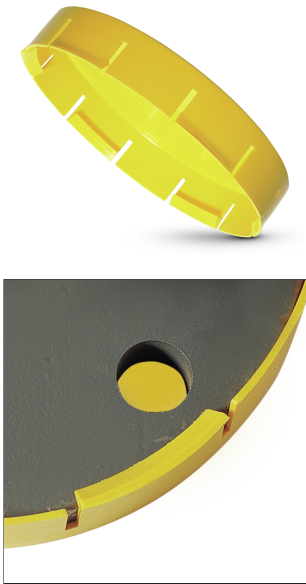

PE-LLD
gelb

Artikel	NW mm	Nennndruck	D	E	G	Neuware
GPN 680 DN 10	10	10; 16; 25; 40	90	81	17	68000100000
GPN 680 DN 15	15	10; 16; 25; 40	95	86	17	68000150000
GPN 680 DN 20	20	10; 16; 25; 40	105	96	19	68000200000
GPN 680 DN 25	25	10; 16; 25; 40	115	106	19	68000250000
GPN 680 DN 32	32	10; 16; 25; 40	140	131	19	68000320000
GPN 680 DN 40	40	10; 16; 25; 40	150	141	19	68000400000
GPN 680 DN 50	50	10; 16; 25; 40	165	156	21	68000500000
GPN 680 DN 65	65	10; 16; 25; 40	185	176	22	68000650000
GPN 680 DN 80	80	10; 16; 25; 40	200	191	24	68000800000
GPN 680 DN 100	100	10; 16	220	211	24	68001000000
GPN 680 DN 125	125	10; 16	250	241	25	68001250000
GPN 680 DN 150	150	10; 16	285	276	25	68001500000
GPN 680 DN 200	200	10; 16	340	331	27	68002000000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351.



Besser.

Insbesondere für Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung geeignet. Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz.