

Capuchons à languette GPN 220




www.poepelmann.com/fr/gpn220



Application

Les GPN 220 conviennent à la protection de tuyaux et tubes avec joint torique. Le capuchon protège le joint torique des dommages sans le toucher et empêche la saleté de pénétrer. La languette ergonomique facilite le démontage.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur www.kapsto.fr/Responsabilite

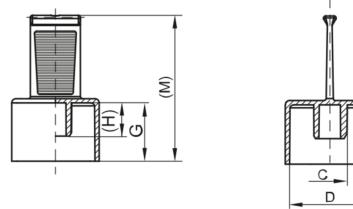

| Article | C | D | G | H | M | 100 % PCR | Mélange matière recyclée | Matière vierge |
|-----------------|------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|----------------|
| GPN 220 / 0614 | 6,1 | 19 | 14 | 8 | 35 | 2200614RB61 | 22006140073 | 22006140000 |
| GPN 220 / 0714 | 7,6 | 19 | 14 | 8 | 35 | 2200714RB61 | 22007140073 | 22007140000 |
| GPN 220 / 0719* | 8,6 | 19 | 18,7 | 8 | 39,7 | 2200719RB61 | 22007190073 | 22007190000 |
| GPN 220 / 0814 | 8,2 | 19 | 14 | 8 | 35 | 2200814RB61 | 22008140073 | 22008140000 |
| GPN 220 / 0914 | 9,1 | 19 | 14 | 8 | 35 | 2200914RB61 | 22009140073 | 22009140000 |
| GPN 220 / 1014 | 10,2 | 19 | 14 | 8 | 35 | 2201014RB61 | 22010140073 | 22010140000 |
| GPN 220 / 1020 | 10,3 | 19 | 19,5 | 8 | 40,5 | 2201020RB61 | 22010200073 | 22010200000 |
| GPN 220 / 1123 | 11,7 | 22 | 23 | 11 | 44 | 2201123RB61 | 22011230073 | 22011230000 |
| GPN 220 / 1816 | 18,4 | 28 | 16 | 13 | 37 | 2201816RB61 | 22018160073 | 22018160000 |
| GPN 220 / 1911* | 18,5 | 30,1 | 10,5 | 10,5 | 30,8 | 2201911RB61 | 22019110073 | 22019110000 |

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Les articles de la colonne 100% PCR sont composés de 98 % de PE PCR et de 2 % de couleur sur la base d'un support PIR. Le plastique utilisé est composé à 100 % de PCR.

Les articles de la colonne Mélange recyclé sont composés d'un mélange de PCR et de matière vierge. Pour ces articles, des variations de couleur ainsi que des points noirs, qui ne peuvent pas être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont autorisés. Nous recommandons d'effectuer des tests de fonctionnement avant l'utilisation en série.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus respectueux de nos ressources.

Mélange de matières recyclées post-consommation et de matières vierges



Gain de temps.

Préhension aisée grâce à la languette ergonomique.



Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.



Plus performant.

Adapté à la protection de tuyaux et tubes avec joint torique. Le capuchon protège le joint torique contre les déteriorations et empêche la pénétration de corps étrangers.