

Bouchons pour connecteurs rapides GPN 245 Version A




www.poepelmann.com/fr/gpn245a



Application

Les bouchons pour connecteurs GPN 245 version A conviennent pour protéger les raccords de connexion rapide SAE, basés sur la norme SAE J2044. Le serrage s'effectue en douceur et en toute sécurité sur les bagues d'étanchéité intérieures du connecteur. Les bouchons sont adaptés aux tests de pression dans certaines limites.

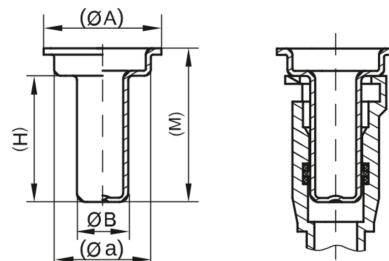

PE-HD
naturel

Article	SAE Diamètre nominal mm	SAE Diamètre nominal inch	A	a	B	H	M	Matière vierge
GPN 245 QC 8	8	5/16	26	22	7,6	27	33	24500080000
GPN 245 QC 10	10	7/16	23	18	9,6	30	34	24500100000
GPN 245 QC 12,7	12,7	1/2	28	23	12,2	30	36,5	24501270000
GPN 245 QC 14,24	14,24	-	32	28	13,4	28	34,5	24514240000
GPN 245 QC 15,9	15,9	5/8	34	30	15,7	35	43	24501590000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus adapté.

Convient aux connecteurs rapides SAE, selon la norme SAE J2044.



Plus étanche.

Peut être utilisé pour des tests d'étanchéité à faible pression.



Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.



Plus performant.

Le serrage se fait efficacement sur la bague d'étanchéité du connecteur.