

# Embouts à ailettes GPN 320




www.poeppelmann.com/fr/gpn320

## Application



Les bouchons à lamelles GPN 320 protègent les extrémités de tubes ronds selon les normes DIN EN 10220, DIN EN 10255 et DIN EN ISO 1127 contre les dommages et les salissures. Les bouchons à lamelles sont solidement fixés à l'application, même en cas de différence de tolérances dans le tube. Ils conviennent par leur design haut de gamme grâce à une surface de tête grainée et un chanfrein latéral.

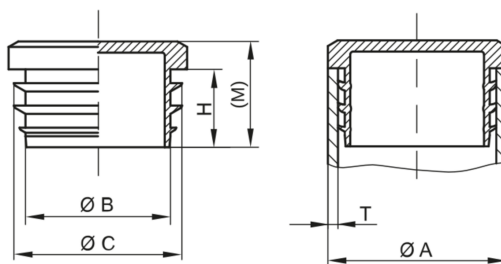

PE-LLD  
noir

Article	A	T min	T max	B	C	H	M	Matière vierge
GPN 320 GL 10 1-2	10	1	2	5	8,5	11	15	32000100000
GPN 320 GL 12 1-2	12	1	2	7	10,5	11	15	32000120000
GPN 320 GL 13 1-2	13	1	2	8	11,5	11	15	32000130000
GPN 320 GL 14 1-2	14	1	2	9	12,5	11	15	32000140000
GPN 320 GL 15 1-2	15	1	2	10	13,5	11	15	32000150000
GPN 320 GL 16 1-2	16	1	2	11	14,5	11	15	32000160000
GPN 320 GL 18 1-2	18	1	2	13	16,5	11	15	32000180000
GPN 320 GL 20 1-2	20	1	2	15	18,5	11	15	32000200000
GPN 320 GL 22 1-2	22	1	2	16	20,5	14	19	32000220000
GPN 320 GL 25 1-2	25	1	2	19	23,5	14	19	32000250000
GPN 320 GL 27 1-2	27	1	2	21	25,5	14	19	32000270000
GPN 320 GL 28 1-2	28	1	2	22	26,5	14	19	32000280000
GPN 320 GL 30 1-2	30	1	2	24	28,5	14	19	32000300000
GPN 320 GL 32 1-2	32	1	2	26	30,5	14	19	32000320000
GPN 320 GL 34 1-2	34	1	2	28	32,5	14	19	32000340000
GPN 320 GL 35 1-2	35	1	2	29	33,5	14	19	32000350000
GPN 320 GL 36 1-2	36	1	2	30	34,5	14	19	32000360000
GPN 320 GL 38 1-2	38	1	2	32	36,5	14	19	32000380000
GPN 320 GL 40 1-2	40	1	2	34	38,5	14	19	32000400000
GPN 320 GL 42 1-2	42	1	2	36	40,5	14	19	32000420000
GPN 320 GL 45 1-2	45	1	2	39	43,5	14	19	32000450000
GPN 320 GL 48 1-2	48	1	2	42	46,5	14	19	32000480000
GPN 320 GL 50 1-2	50	1	2	43	48,5	17	22	32000500000
GPN 320 GL 55 1-2	55	1	2	48	53,5	17	22	32000550000
GPN 320 GL 60 1-2	60	1	2	53	58,5	17	22	32000600000
GPN 320 GL 60 2-3	60	2	3	51	56,5	17	22	32006030000
GPN 320 GL 70 2-3	70	2	3	61	66,5	17	22	32000700000
GPN 320 GL 70 3-4	70	3	4	59	64,5	17	22	32007030000
GPN 320 GL 76 2-3	76	2	3	67	72,5	17	22	32000760000
GPN 320 GL 76 3-4	76	3	4	65	70,5	17	22	32007630000
GPN 320 GL 90 2-3	90	2	3	81	86,5	17	22	32000900000
GPN 320 GL 90 3-4	90	3	4	79	84,5	17	22	32009030000
GPN 320 GL 102 2-3	102	2	3	93	98,5	17	22	32001020000
GPN 320 GL 102 3-4	102	3	4	91	96,5	17	22	32010230000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Embouts à ailettes

**GPN 320**



[www.poeppelmann.com/fr/gpn320](http://www.poeppelmann.com/fr/gpn320)

**Aperçu des avantages de nos produits:**



**Plus adapté.**

Embout à ailettes pour tubes DIN EN 10220, DIN EN 10255 et DIN EN ISO 1127.



**Plus robuste.**

Supporte des charges élevées grâce à la conception robuste.



**Plus polyvalent.**

Les lamelles assurent un bon maintien même avec des variations de tolérances.



**Plus performant.**

Bon aspect grâce à la surface grainée de la tête et des faces latérales.