


Bouchons d'étanchéité à languette

# GPN 335



[www.poepelmann.com/fr/gpn335](http://www.poepelmann.com/fr/gpn335)

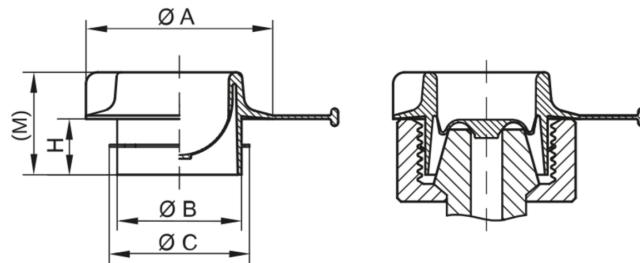

PE-LD  
jaune

Article	A	B	C	H	M	Matière vierge
GPN 335 M 12 x 1,5	14	10,1	12	7,5	17,5	33512150000
GPN 335 M 14 x 1,5	17	12,1	14	7,5	17,5	33514150000
GPN 335 M 16 x 1,5	19	14,1	16	7,5	17,5	33516150000
GPN 335 M 18 x 1,5	22	15,8	18	8,7	18,7	33518150000
GPN 335 M 20 x 1,5	24	17,8	20	8,7	18,7	33520150000
GPN 335 M 22 x 1,5	27	19,9	22	8,7	18,7	33522150000
GPN 335 M 24 x 1,5	30	21,8	24	10,7	20,2	33524150000
GPN 335 M 26 x 1,5	32	22,5	27,5	8,5	18,5	33526150000
GPN 335 M 30 x 2	40	26,6	30	10	20	33530200000
GPN 335 M 36 x 2	45	32,6	36	12	24,5	33536200000
GPN 335 M 42 x 2	55	38,5	41,5	12	24,5	33542200000
GPN 335 M 45 x 2	55	41,5	45	12	24,5	33545200000
GPN 335 M 52 x 2	65	48,5	51,5	12	26	33552200000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

## Valeurs indicatives pour les applications intérieures

Article	Filetage métrique			Filetage de tube	
GPN 335 M 12 x 1,5	M 12	M 12 x 1	M 12 x 1,5		
GPN 335 M 14 x 1,5		M 14 x 1	M 14 x 1,5		
GPN 335 M 16 x 1,5		M 16 x 1	M 16 x 1,5		3/8
GPN 335 M 18 x 1,5		M 18 x 1	M 18 x 1,5		
GPN 335 M 20 x 1,5		M 20 x 1	M 20 x 1,5	M 21 x 2	1/2
GPN 335 M 22 x 1,5		M 22 x 1	M 22 x 1,5		
GPN 335 M 24 x 1,5		M 24 x 1	M 24 x 1,5		
			M 25 x 1,5		
			M 26 x 1,5	M 27 x 2	3/4
			M 27 x 1,5		
GPN 335 M 30 x 2	M 39		M 30 x 1,5	M 30 x 2	7/8
GPN 335 M 36 x 2	M 45		M 36 x 1,5	M 36 x 2	11/8
GPN 335 M 42 x 2			M 42 x 1,5	M 42 x 2	
GPN 335 M 45 x 2			M 45 x 1,5	M 45 x 2	
GPN 335 M 52 x 2	M 56		M 52 x 1,5	M 52 x 2	

Ce tableau d'application est un guide. Contactez-nous pour recevoir vos échantillons gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C.

Bouchons d'étanchéité à languette

# GPN 335



[www.poepelmann.com/fr/gpn335](http://www.poepelmann.com/fr/gpn335)

## Aperçu des avantages de nos produits:



### Plus adapté.

Pour transport et stockage d'armatures de tuyau selon la norme DIN ISO 12151.



### Gain de temps.

Démontage rapide grâce à la languette latérale.



### Plus étanche.

Le cône fin et souple empêche l'infiltration et l'écoulement de liquides dans certaines limites.



### Plus polyvalent.

Les lameilles souples absorbent des écarts de tolérances importants.



### Plus performant.

Egalement adapté pour l'obturation de perçages ou taraudages.