

Protecteurs de connecteurs FEP

GPN 361




www.poepelmann.com/fr/gpn361



Application

Les protecteurs de connecteurs FEP GPN 361 servent à protéger les connecteurs plats FEP de basse tension. La languette garantit un démontage rapide et les lames péripheriques permettent un ajustement optimal du serrage. Le protecteur de connecteurs FEP offre une protection contre les projections d'eau IPX4 en fonction de la conception et de la qualité spécifiques du connecteur. Certaines tailles en sont exclues.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur www.kapsto.fr/Responsabilite

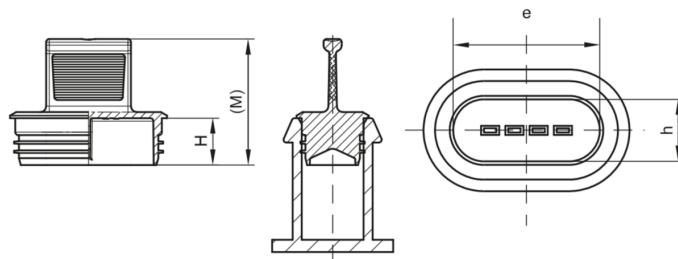

Article	e	h	H	M	100 % PCR	Mélange matière recyclée	Matière vierge
GPN 361 KS 0112	13,7	11,8	7,7	20,7	3610112RB61	36101120073	36101120000
GPN 361 KS 0211	16,2	10,2	7,7	20,7	3610211RB61	36102110073	36102110000
GPN 361 KS 0212	19,7	11,8	7,7	20,7	3610212RB61	36102120073	36102120000
GPN 361 KS 0311	20,3	10,3	7,7	20,7	3610311RB61	36103110073	36103110000
GPN 361 KS 0411	24,2	10,2	7,7	20,7	3610411RB61	36104110073	36104110000
GPN 361 KS 0412	31,7	11,8	7,7	20,7	3610412RB61	36104120073	36104120000
GPN 361 KS 0421	16,2	14,2	7,7	20,7	3610421RB61	36104210073	36104210000
GPN 361 KS 0511*	28,3	10,3	7,7	20,7	3610511RB61	36105110073	36105110000
GPN 361 KS 0512	37,7	11,8	7,7	20,7	3610512RB61	36105120073	36105120000
GPN 361 KS 0621	20,2	14,2	7,7	20,7	3610621RB61	36106210073	36106210000
GPN 361 KS 0821	24,2	14,2	7,7	20,7	3610821RB61	36108210073	36108210000
GPN 361 KS 1021	28,2	14,2	7,7	20,7	3611021RB61	36110210073	36110210000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Les articles de la colonne 100% PCR sont composés de 98 % de PE PCR et de 2 % de couleur sur la base d'un support PIR. Le plastique utilisé est composé à 100 % de PCR.

Les articles de la colonne Mélange recyclé sont composés d'un mélange de PCR et de matière vierge. Pour ces articles, des variations de couleur ainsi que des points noirs, qui ne peuvent pas être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont autorisés. Nous recommandons d'effectuer des tests de fonctionnement avant l'utilisation en série.

Valeurs indicatives pour les applications basse tension

Article	Connecteur	Fabricant	Nombre de pôles	Rangées
GPN 361 KS 0112	FEP 2,8	FEP	1	1
GPN 361 KS 0211	FEP 1,5	FEP	2	1
GPN 361 KS 0212	FEP 2,8	FEP	2	1
GPN 361 KS 0311	FEP 1,5	FEP	3	1
GPN 361 KS 0411	FEP 1,5	FEP	4	1
GPN 361 KS 0412	FEP 2,8	FEP	4	1
GPN 361 KS 0421	FEP 1,5	FEP	4	2
GPN 361 KS 0511*	FEP 1,5	FEP	5	1
GPN 361 KS 0512	FEP 2,8	FEP	5	1
GPN 361 KS 0621	FEP 1,5	FEP	6	2
GPN 361 KS 0821	FEP 1,5	FEP	8	2
GPN 361 KS 1021	FEP 1,5	FEP	10	2

Le protecteur de connecteurs GPN 361 a été développé pour les boîtiers de connecteurs FEP spéciaux énumérés dans le tableau d'application. La protection des connecteurs est également adaptée à d'autres connecteurs.

** Concerne les bouchons d'échantillonnage de Pöppelmann, testés selon la norme DIN 40050. Veuillez vous référer à la remarque de la page 188/189.

Protecteurs de connecteurs FEP

GPN 361



www.poepelmann.com/fr/gpn361

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus respectueux de nos ressources.

Mélange de matières recyclées post-consommation et de matières vierges



Plus adapté.

Adapté à la protection des connecteurs FEP.



Gain de temps.

Démontage rapide grâce à la languette de préhension.



Plus étanche.

Protection contre les projections d'eau (IPX4) en fonction de la référence du connecteur et de sa qualité. Testé sur des connecteurs Pöppelmann selon la norme DIN 40050.*



Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.



Plus performant.

Maintien optimal grâce aux lamelles.