Protecteurs de connecteurs Superseal

GPN 362

PÖPPELMANN® KAPSTO®

Application

Les protecteurs de connecteurs Superseal GPN 362 servent à protéger les connecteurs plats Superseal de basse tension. La languette garantit un démontage rapide et les lamelles périphériques permettent un ajustement optimal du serrage. Le protecteur de connecteurs Superseal offre une protection contre les projections d'eau IP44 en fonction de la conception et de la qualité spécifiques du connecteur. Certaines tailles en sont exclues.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur www.kapsto.fr/Responsabilite

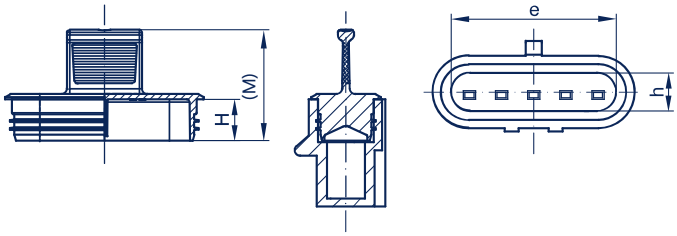

Article	e	h	H	M	PCR-PE bleu 100 % PCR	PCR-PE / PE-LD jaune Mélange matière recyclée	PE-LD jaune Matière vierge
GPN 362 KS 0111	10,7	10,7	7,7	20,7	3620111RB61	36201110073	36201110000
GPN 362 KS 0211	16,8	10,7	7,7	20,7	3620211RB61	36202110073	36202110000
GPN 362 KS 0311	22,8	10,7	7,7	20,7	3620311RB61	36203110073	36203110000
GPN 362 KS 0511	34,9	10,7	7,7	20,7	3620511RB61	36205110073	36205110000
GPN 362 KS 0611	40,7	10,4	6,7	19,7	3620611RB61	36206110073	36206110000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Information client conformément à l'article 16 du PPWR (règlement (UE) n° 2025/40) : D'après nos connaissances actuelles et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs de matières premières, les produits que nous livrons ne contiennent pas, au total, plus de 100 mg/kg des métaux lourds mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du PPWR (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent). Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances réglementées en tant que composants, et celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'être présentes en tant qu'impuretés issues du processus de fabrication à des concentrations non autorisées.

De plus, selon les informations fournies par nos fournisseurs en amont, nos produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC selon la liste des substances candidates REACH en vigueur) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse. Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances au cours du processus de fabrication. Une éventuelle présence en dessous de cette valeur limite soumise à déclaration est due à des impuretés inévitables liées aux matières premières ou à des spécifications techniques imposées par les fournisseurs de matières premières, ce qui représente pour nous, en tant que transformateurs, le minimum techniquement inévitable dans le cadre de la qualité et des propriétés des matières premières.

Présentation des applications

Article	Numéro d'article	Fabricant	Famille de connecteurs	Type de boîtier	Nombre de pôles
GPN 362 KS 0111 PCR-PE, blue	3620111RB61	TE Connectivity	Superseal 1.5	male	1
GPN 362 KS 0211 PCR-PE, blue	3620211RB61	TE Connectivity	Superseal 1.5	male	2
GPN 362 KS 0311 PCR-PE, blue	3620311RB61	TE Connectivity	Superseal 1.5	male	3
GPN 362 KS 0511 PCR-PE, blue	3620511RB61	TE Connectivity	Superseal 1.5	male	5
GPN 362 KS 0611 PCR-PE, blue	3620611RB61	TE Connectivity	Superseal 1.5	male	6

Protecteurs de connecteurs Superseal

GPN 362

PÖPPELMANN® KAPSTO®

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus adapté.
Pour la protection des connecteurs Superseal.

Gain de temps.
Démontage rapide grâce à la languette de préhension.

Salle propre.
Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.

Plus performant.
Maintien optimal grâce aux lamelles.

Plus étanche.
Protection contre les projections d'eau (IP44) en fonction de la référence du connecteur et de sa qualité.