

# Protecteurs de connecteurs HT GPN 380 Version B



www.poeppelmann.com/fr/gpn380b



**NOUVEAU**

## Application



Le protecteur de connecteurs HT GPN 380 version B est destiné à être utilisé sur des pièces et les composants de véhicules hybrides ou électriques. Il protège les connecteurs, par exemple au niveau des batteries, des convertisseurs et moteur électrique, contre la corrosion et les dommages mécaniques. Le protecteur de connecteurs est doté de surfaces antidérapantes qui permettent un démontage rapide, il peut être monté des deux côtés et innove par sa conception fonctionnelle en tant que modèle déposé. La matière plastique utilisée provient de recyclés post-consommation.

Vous trouverez toutes les informations sur 100 % PCR sur [www.kapsto.fr/Responsabilite](http://www.kapsto.fr/Responsabilite)

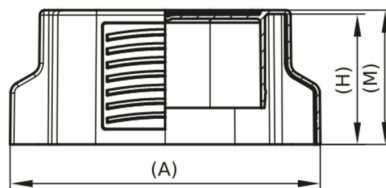

PCR-PP  
bleu turquoise

Article	A	F	H	M	100 % PCR
GPN 380 HV 300-2	72,7	57,6	33,7	34,7	38005070000
GPN 380 HV 270-2	55,2	55	36	37	38005080000
GPN 380 HV 800-2	79,4	45,6	33,3	34,3	38006010000
GPN 380 HV 35-2	78,9	74,2	37,4	38,4	38006100000
GPN 380 HV 630 5+2	51,6	37,6	33,3	34,3	38006110000
GPN 380 HV Class 5	64,2	52,4	32,8	33,8	38008010000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

L'article est composé de 98 % de PCR-PP et de 2 % de couleur basée sur un support PIR. Le plastique utilisé est composé à 100 % de PCR.

Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

## Valeurs indicatives pour les applications haute tension

Article	Connecteur	Fabricant	Type de connecteur	Nombre de pôles	Rangées
GPN 380 HV 300-2	HVR	Rosenberger	HVR 300	2	1
GPN 380 HV 270-2	HVR	Rosenberger	HVR 270	2	1
GPN 380 HV 800-2	HVP	TE Connectivity	HVP 800	2	1
GPN 380 HV 35-2	HC-STAK	TE Connectivity	HC-STAK 35	2	1
GPN 380 HV 630 5+2	OBC	TE Connectivity	OBC CONNECTOR	5	2
GPN 380 HV Class 5		Jonhon		2	1

## Aperçu des avantages de nos produits:



**Plus respectueux de nos ressources.**

La matière plastique utilisée provient à 100% de matière recyclée.



**Plus adapté.**

Protection des connecteurs haute tension – design breveté.



**Gain de temps.**

Démontage rapide grâce à la languette antidérapante. Montage possible dans les 2 sens.



**Plus étanche.**

Empêche l'infiltration de certains liquides selon certaines limites.



**Salle propre.**

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.