


Bouchons à faible épaisseur

## GPN 602



[www.poepelmann.com/fr/gpn602](http://www.poepelmann.com/fr/gpn602)

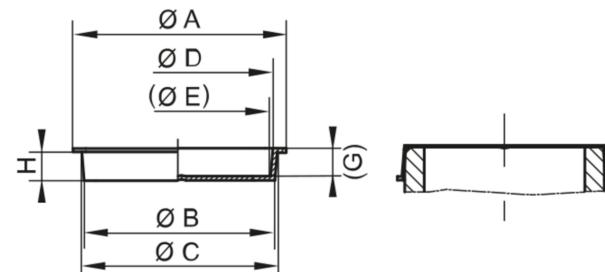

PP-C  
rouge

Article	A	B	C	D	E	G	H	Matière vierge
GPN 602 D 1055*	110	103	105	104	102	17	16	60210550000
GPN 602 D 1070	117	104,5	107	106	103,5	17,2	16	60210700000
GPN 602 D 1090	117	106	109	107,5	106	18,4	17	60210900000
GPN 602 D 1230	130	119,5	123	122	118	24,4	23	60212300000
GPN 602 D 1290	136	126	129	128	125	26,5	25	60212900000
GPN 602 D 1306	136,5	128	130,6	129	127	24,2	23	60213060000
GPN 602 D 1380	144	135	138	137	134	24,4	23	60213800000

Dimensions en mm

\* Ce taille est fournie avec un alésage.

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

### Aperçu des avantages de nos produits:



Gain de temps.

Montage et démontage facilités par la conception faible épaisseur.



Plus respectueux de nos ressources.

Utilisation de matériaux nettement plus faible par rapport aux autres fermetures coniques en PE-LD ou PE-LLD.



Plus polyvalent.

Solution universelle, utilisable comme bouchon ou capuchon. Sa forme conique permet de compenser les écarts de tolérances.



Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.



Plus performant.

Pour la protection de perçages, ouvertures ou de contours extérieurs.