

Bouchons à tirette GPN 606




www.poepelmann.com/fr/gpn606



Application

Les bouchons GPN 606 protègent les perçages avec et sans filetage contre la saleté et les dommages. La languette permet un montage et un démontage faciles. La conception solide est adaptée à des contraintes accrues. Le matériau est extrêmement résistant à la chaleur jusqu'à 250°C pendant de courtes périodes.

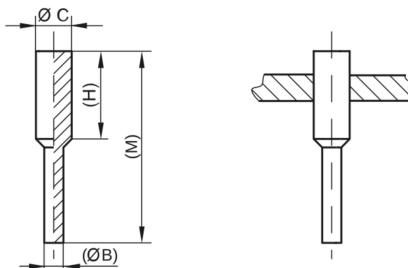

SI
naturel

Article	B	C	H	M	Matière vierge
GPN 606 / 0023	1,3	2,3	15,9	32,3	60600230000
GPN 606 / 0033	2,2	3,3	15,9	32,3	60600330000
GPN 606 / 0041	2,1	4,1	15,9	31,5	60600410000
GPN 606 / 0050	2,8	5	15,9	35,5	60600500000
GPN 606 / 0055	3,3	5,5	25,4	51,4	60600550000
GPN 606 / 0070	3,2	7	23,8	47,6	60600700000
GPN 606 / 0080	3,7	7,9	25,4	54,4	60600800000
GPN 606 / 0085	3,9	8,5	25,4	53,2	60600850000
GPN 606 / 0095	4	9,5	25,4	51,2	60600950000
GPN 606 / 0104	4,3	10,4	25,6	53,8	60601040000
GPN 606 / 0112	6,6	11,2	25,4	53	60601120000
GPN 606 / 0126	6,4	12,6	25,4	53,8	60601260000
GPN 606 / 0156	6,4	15,4	25,4	56	60601560000
GPN 606 / 0163	9,5	16,3	25,4	54,5	60601630000
GPN 606 / 0178	9,5	17,8	31,8	56,4	60601780000
GPN 606 / 0196	9,5	19,6	25,4	56,3	60601960000
GPN 606 / 0205	8	20,6	25,4	57,5	60602050000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Valeurs indicatives pour les applications intérieures

Article	Filetage métrique			Filetage de tube	
GPN 606 / 0033	M 4				
GPN 606 / 0041	M 5				
GPN 606 / 0050	M 5				
GPN 606 / 0055	M 6				
GPN 606 / 0070	M 8	M 8 x 1			G 1/6
GPN 606 / 0080	M 9				
GPN 606 / 0085	M 10	M 9 x 1			
GPN 606 / 0095	M 11	M 10 x 1			G 1/8
GPN 606 / 0104	M 12	M 11 x 1	M 12 x 1,5		
GPN 606 / 0112	M 12		M 12 x 1,5		
GPN 606 / 0126	M 14	M 13 x 1	M 14 x 1,5		G 1/4
GPN 606 / 0156			M 16 x 1,5		
			M 17 x 1,5		
GPN 606 / 0163	M 18	M 16 x 1 M 17 x 1		M 18 x 2	G 3/8
GPN 606 / 0178	M 20	M 18 x 1	M 19 x 1,5		
GPN 606 / 0196	M 22	M 20 x 1	M 20 x 1,5		G 1/2
GPN 606 / 0205	M 22		M 22 x 1,5		

Ce tableau d'application est un guide. Contactez-nous pour recevoir vos échantillons gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C.

Bouchons à tirette

GPN 606



www.poepelmann.com/fr/gpn606

Avec ces articles, les bavures claires ainsi que les particules étrangères partielles sont autorisées. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Aperçu des avantages de nos produits:



Gain de temps.



Plus résistant à la chaleur.



Plus robuste.



Plus performant.

Montage et démontage simplifié grâce à Résistance extrême à la chaleur jusqu'à 250°C. Modèle plein pour une meilleure tenu. Obturateur pour trous débouchants avec ou sans filetage. Le Ø C obture le trou et le Ø B est utilisé comme tirette.