

Bouchons / Capuchons souples à languette latérale

GPN 609




www.poepelmann.com/fr/gpn609



Application

Le protecteur conique à languette GPN 609 est souple et peut être utilisé comme capuchon ou bouchon. Il protège les perçages et les filetages internes ainsi que les tiges et les filetages externes. La languette permet un montage et un démontage très rapides. La conicité convient parfaitement pour combler les tolérances. Le matériau est résistant à la chaleur jusqu'à 150 °C.

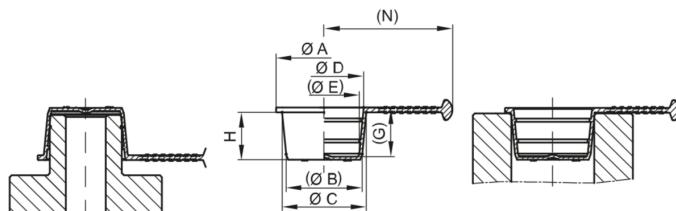

Article	A	B	C	D	E	G	H	N	Mélange matière recyclée	TPE jaune	Matière vierge
GPN 609 BL 90	11	7	9	7,8	5,5	9,3	8,8	17,5	60900900085	60901600000	60901000000
GPN 609 BL 100	12	8	10	8,8	6,4	9,3	8,8	18	60901000085	60901100000	60901000000
GPN 609 BL 110	13	9	11	9,8	7,4	9,3	8,8	18,5	60901100085	60901100000	60901100000
GPN 609 BL 120	14	10	12	10,7	8,4	10,1	9,8	19	60901200085	60901200000	60901200000
GPN 609 BL 130	15	11	13	11,8	9,4	10,3	9,8	19,5	60901300085	60901300000	60901300000
GPN 609 BL 140	16	12	14	12,7	10,5	11,3	10,8	20	60901400085	60901400000	60901400000
GPN 609 BL 150	18	13	15	13,7	11,3	11,3	10,8	24	60901500085	60901500000	60901500000
GPN 609 BL 160	19	14,1	15,9	14,7	12,3	11,2	10,8	24,5	60901600085	60901600000	60901600000
GPN 609 BL 170	19,9	14,9	16,8	15,7	13,4	11,2	10,8	25	60901700085	60901700000	60901700000
GPN 609 BL 180	20,9	16,1	17,8	16,7	14,4	11,2	10,8	25,5	60901800085	60901800000	60901800000
GPN 609 BL 190	21,9	17,2	18,9	17,7	15,4	11,2	10,8	26	60901900085	60901900000	60901900000
GPN 609 BL 200	22,9	18,1	19,9	18,7	16,4	12,2	11,8	31,5	60902000085	60902000000	60902000000
GPN 609 BL 210	23,8	19,2	20,7	19,7	17,4	12,2	11,8	32	60902100085	60902100000	60902100000
GPN 609 BL 220	25	20,3	22,1	20,7	18,1	12,2	11,8	32,5	60902200085	60902200000	60902200000
GPN 609 BL 230	26	21	23	21,7	19,4	12,3	11,8	33	60902300085	60902300000	60902300000
GPN 609 BL 240	27	22	24	22,7	20,4	12,3	11,8	33,5	60902400085	60902400000	60902400000
GPN 609 BL 250	27,9	23,3	24,7	23,7	21,4	12,2	11,8	34	60902500085	60902500000	60902500000
GPN 609 BL 260	28,9	24,2	25,7	24,7	22,4	12,2	11,8	34,5	60902600085	60902600000	60902600000
GPN 609 BL 270	29,9	25,2	26,8	25,7	23,4	13,2	12,8	35	60902700085	60902700000	60902700000
GPN 609 BL 280	31,9	26,1	27,9	26,7	24,5	13,2	12,8	36	60902800085	60902800000	60902800000
GPN 609 BL 290	33,8	27,2	28,8	27,7	25,4	13,2	12,8	37	60902900085	60902900000	60902900000
GPN 609 BL 300	35	28,4	30	28,6	26,2	13	12,8	37,5	60903000085	60903000000	60903000000
GPN 609 BL 330	41	32,1	33	31,7	30	7,7	6,5	40,5	60903300000	60903300000	60903300000
GPN 609 BL 670	71,8	65,8	66,8	65,4	64,3	11	10,5	50,9	60906700000	60906700000	60906700000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus résistant à la chaleur.

Résistance à la chaleur jusqu'à 150 °C.



Gain de temps.

Démontage très rapide grâce à un nouveau type de languette. Design breveté de la languette.



Plus polyvalent.

Multiples utilisations en tant que bouchon ou capuchon. Sa forme conique permet de compenser les écarts de tolérances.



Plus performant.

Pour l'obturation de perçages et de taraudages ou protection de filetages et goujons.