




## Application

Les protecteurs de brides GPN 655 version A protègent les brides contre les dommages et la saleté conformément à la norme ANSI/ASME B 16.5. Ils couvrent l'ouverture et protègent la portée de joint du raccord à bride. Le serrage est assuré par la version conique.

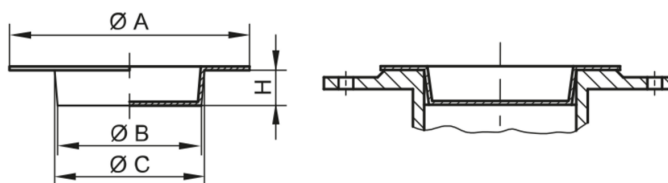

PE-LLD  
jaune

Article	Diamètre nominal mm	A	B	C	H	Matière vierge
GPN 655 / 200	200	270	208	210	18	65502000000
GPN 655 / 250	250	375	255	261	20,5	65502500000
GPN 655 / 300	300	375	308	313	22	65503000000
GPN 655 / 350	350	440	341	346	22,5	65503500000
GPN 655 / 400	400	490	398	408	30	65504000000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

## Aperçu des avantages de nos produits:



Plus adapté.

Pour la protection des brides selon la norme ANSI/ASME B 16.5.



Plus performant.

Obturer les orifices et protéger le joint des brides.