Protecteurs de brides

GPN 655 Version B

PÖPPELMANN® KAPSTO®

Application

www.blauer-engel.de/uz30a

Les protecteurs de brides GPN 655 version B protègent les brides contre les dommages et la saleté conformément à la norme ANSI/ASME B 16.5. Ils couvrent l'ouverture et protègent la portée de joint du raccord à bride. Les couvre-brides possèdent des nervures de serrage supplémentaires sur la tige conique pour combler les tolérances plus importantes.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur www.kapsto.fr/Responsabilite

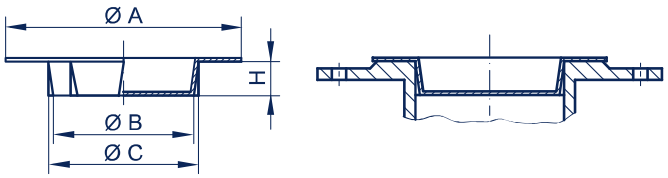

Article	Diamètre nominal mm	A	B	C	H	PCR-PE bleu 100 % PCR	PCR-PE / PE-LD jaune Mélange matière recyclée	PE-LD jaune Matière vierge
GPN 655 / 15-R	15	75	16,7	17,8	10	6550015RB61	65500150073	65500150000
GPN 655 / 25-R	25	100	27,3	28,8	15	6550025RB61	65500250073	65500250000
GPN 655 / 32-R	32	110	36,5	38,5	15	6550032RB61	65500320073	65500320000
GPN 655 / 40-R	40	125	42	44,4	15	6550040RB61	65500400073	65500400000
GPN 655 / 50-R	50	135	55	56,5	15	6550050RB61	65500500073	65500500000
GPN 655 / 65-R	65	122	68	71	20	6550065RB61	65500650073	65500650000
GPN 655 / 80-R	80	138	81	83,1	20	6550080RB61	65500800073	65500800000
GPN 655 / 100-R	100	190	106	108,5	20	6550100RB61	65501000073	65501000000
GPN 655 / 125-R	125	225	131,5	134	20	6550125RB61	65501250073	65501250000
GPN 655 / 150-R	150	270	160	161,5	20	6550150RB61	65501500073	65501500000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Information client conformément à l'article 16 du PPWR (règlement (UE) n° 2025/40) : D'après nos connaissances actuelles et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs de matières premières, les produits que nous livrons ne contiennent pas, au total, plus de 100 mg/kg des métaux lourds mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du PPWR (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent). Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances réglementées en tant que composants, et celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'être présentes en tant qu'impuretés issues du processus de fabrication à des concentrations non autorisées.

De plus, selon les informations fournies par nos fournisseurs en amont, nos produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC selon la liste des substances candidates REACH en vigueur) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse. Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances au cours du processus de fabrication. Une éventuelle présence en dessous de cette valeur limite soumise à déclaration est due à des impuretés inévitables liées aux matières premières ou à des spécifications techniques imposées par les fournisseurs de matières premières, ce qui représente pour nous, en tant que transformateurs, le minimum techniquement inévitable dans le cadre de la qualité et des propriétés des matières premières.

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus adapté.
Pour la protection des brides selon la norme ANSI/ASME B 16.5.

Plus polyvalent.
La version B avec les nervures permet de compenser des écarts de tolérances.

Plus performant.
Obture les orifices et protège le joint des brides.

Plus étanche.
Protection contre les corps étrangers> 1 mm