Protecteurs de brides

GPN 680

PÖPPELMANN® KAPSTO®

Application

Les protecteurs de brides GPN 680 conviennent pour protéger les brides conformément à la norme DIN EN 12351. Ils protègent notamment les brides à revêtement plein ou avec perçage conique contre les dommages ou la saleté. Les pattes de serrage assurent une fixation solide sur l'application.



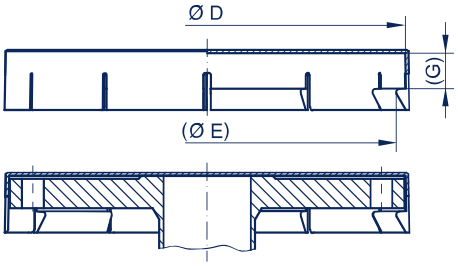

PE-LLD jaune

Article	Diamètre nominal mm	Pression nominale	D	E	G	Matière vierge
GPN 680 DN 10	10	10; 16; 25; 40	90	81	17	68000100000
GPN 680 DN 15	15	10; 16; 25; 40	95	86	17	68000150000
GPN 680 DN 20	20	10; 16; 25; 40	105	96	19	68000200000
GPN 680 DN 25	25	10; 16; 25; 40	115	106	19	68000250000
GPN 680 DN 32	32	10; 16; 25; 40	140	131	19	68000320000
GPN 680 DN 40	40	10; 16; 25; 40	150	141	19	68000400000
GPN 680 DN 50	50	10; 16; 25; 40	165	156	21	68000500000
GPN 680 DN 65	65	10; 16; 25; 40	185	176	22	68000650000
GPN 680 DN 80	80	10; 16; 25; 40	200	191	24	68000800000
GPN 680 DN 100	100	10; 16	220	211	24	68001000000
GPN 680 DN 125	125	10; 16	250	241	25	68001250000
GPN 680 DN 150	150	10; 16	285	276	25	68001500000
GPN 680 DN 200	200	10; 16	340	331	27	68002000000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Information client conformément à l'article 16 du PPWR (règlement (UE) n° 2025/40) : D'après nos connaissances actuelles et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs de matières premières, les produits que nous livrons ne contiennent pas, au total, plus de 100 mg/kg des métaux lourds mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du PPWR (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent). Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances réglementées en tant que composants, et celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'être présentes en tant qu'impuretés issues du processus de fabrication à des concentrations non autorisées.

De plus, selon les informations fournies par nos fournisseurs en amont, nos produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC selon la liste des substances candidates REACH en vigueur) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse. Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances au cours du processus de fabrication. Une éventuelle présence en dessous de cette valeur limite soumise à déclaration est due à des impuretés inévitables liées aux matières premières ou à des spécifications techniques imposées par les fournisseurs de matières premières, ce qui représente pour nous, en tant que transformateurs, le minimum techniquement inévitable dans le cadre de la qualité et des propriétés des matières premières.

Aperçu des avantages de nos produits:

DIN ISO

Plus adapté.

Pour la protection des brides selon la norme DIN EN 12351.

Plus performant.

Pour la protection de tuyauteries avec raccords à brides ou à sorties coniques. La mise en place est facile grâce aux clips qui assurent également un bon maintien.

IP4X

Plus étanche.

Protection contre les corps étrangers> 1 mm