

Bouchons filetés avec lèvre d'étanchéité

GPN 730




www.poepelmann.com/fr/gpn730



Application

Les bouchons filetés GPN 730 conviennent à un grand nombre de filetages métriques selon DIN 13 et de filetages de tuyaux selon DIN EN ISO 228-1. Ce matériau robuste est adapté à des contraintes accrues. La lèvre d'étanchéité périphérique, conçue sans arête de séparation, empêche la pénétration ou la fuite de liquides dans certaines limites. Le montage s'effectue à l'aide d'un tournevis ou d'une machine avec une clé spéciale.

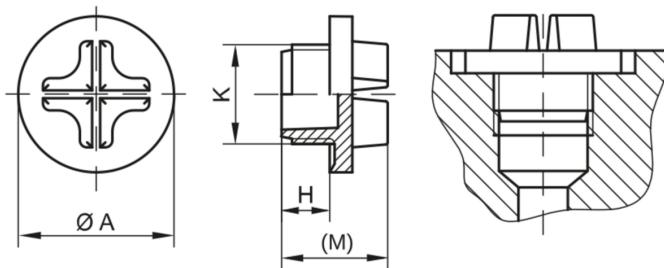

PE-HD
noir

Article	A	Filetage K	H	M	Matière vierge
GPN 730 M 10 x 1	18	M 10 x 1	6,8	15	73010100000
GPN 730 M 12 x 1,5	20	M 12 x 1,5	6,8	15	73012150000
GPN 730 M 14 x 1,5	22	M 14 x 1,5	6,8	15	73014150000
GPN 730 M 16 x 1,5	22	M 16 x 1,5	6,8	15	73016150000
GPN 730 M 18 x 1,5	25,7	M 18 x 1,5	8	16,5	73018150000
GPN 730 M 22 x 1,5	29,3	M 22 x 1,5	10	21,5	73022150000
GPN 730 M 26 x 1,5	34,8	M 26 x 1,5	8	19,5	73026150000
GPN 730 M 27 x 2	34,8	M 27 x 2	8	19,5	73027200000
GPN 730 M 33 x 2	40	M 33 x 2	6	17	73033200000
GPN 730 G 1/4	16,5	G 1/4	8	16	73071240000
GPN 730 G 3/8	20	G 3/8	10	19	73067230000
GPN 730 G 1/2	25	G 1/2	13	23,8	73066490000
GPN 730 G 3/4	31	G 3/4	19	29,8	73073980000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus robuste.

Les bouchons filetés au pas gaz sont en PA 6,6 pour une meilleure tenue.



Plus étanche.

La lèvre d'étanchéité empêche l'infiltration et l'écoulement de liquides dans certaines limites.



Plus performant.

Le montage se fait manuellement grâce à un tournevis ou mécaniquement avec une clé spéciale.