Capuchons filetés

GPN 800

PÖPPELMANN® KAPSTO®

Application

Les capuchons filetés GPN 800 conviennent à un large éventail de filetages tels que les filetages métriques, les filetages Gaz et les filetages américains. Les bords extérieurs maniables conviennent pour un montage facile à la main.

Vous trouverez toutes les informations sur 100 % PCR sur www.kapsto.fr/Responsabilite

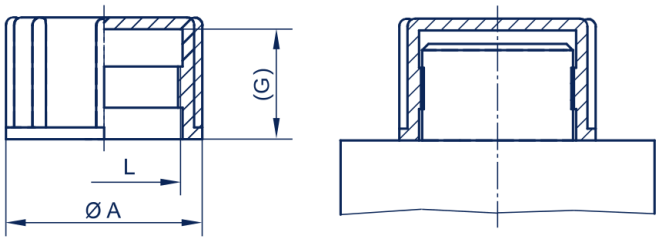



Article	A	Filetage L	G	PCR-PE-HD bleu 100 % PCR	PE-HD jaune Matière vierge
GPN 800 M 8	12	M 8	8	8000008RB22	80000080000
GPN 800 M 10	14,5	M 10	8	8000010RB22	80000100000
GPN 800 M 12	16	M 12	12	8000012RB22	80000120000
GPN 800 M 14	18	M 14	12	8000014RB22	80000140000
GPN 800 M 16	21	M 16	12	8000016RB22	80000160000
GPN 800 M 18	22	M 18	12	8000018RB22	80000180000
GPN 800 M 20	25	M 20	14	8000020RB22	80000200000
GPN 800 M 22	28	M 22	14	8000022RB22	80000220000
GPN 800 M 24	32	M 24	14	8000024RB22	80000240000
GPN 800 M 27	35	M 27	14	8000027RB22	80000270000
GPN 800 M 30	38	M 30	14	8000030RB22	80000300000
GPN 800 M 8 x 1	12	M 8 x 1	8	8000810RB22	80008100000
GPN 800 M 10 x 1	14	M 10 x 1	8	8001010RB22	80010100000
GPN 800 M 12 x 1	16	M 12 x 1	12	8001210RB22	80012100000
GPN 800 M 12 x 1,5	16	M 12 x 1,5	12	8001215RB22	80012150000
GPN 800 M 14 x 1,5	18	M 14 x 1,5	12	8001415RB22	80014150000
GPN 800 M 16 x 1,5	21	M 16 x 1,5	12	8001615RB22	80016150000
GPN 800 M 18 x 1,5	22	M 18 x 1,5	12	8001815RB22	80018150000
GPN 800 M 20 x 1,5	25	M 20 x 1,5	14	8002015RB22	80020150000
GPN 800 M 22 x 1,5	28	M 22 x 1,5	14	8002215RB22	80022150000
GPN 800 M 23 x 1,5	29	M 23 x 1,5	22	8002315RB22	80023150000
GPN 800 M 24 x 1,5	30	M 24 x 1,5	14	8002415RB22	80024150000
GPN 800 M 25 x 1,5	33	M 25 x 1,5	14	8002515RB22	80025150000
GPN 800 M 26 x 1,5	34	M 26 x 1,5	11	8002615RB22	80026150000
GPN 800 M 28 x 1,5	34,5	M 28 x 1,5	28	8002815RB22	80028150000
GPN 800 M 30 x 1,5	36	M 30 x 1,5	14	8003015RB22	80030150000
GPN 800 M 36 x 1,5	44	M 36 x 1,5	17	8003615RB22	80036150000
GPN 800 M 45 x 1,5	53	M 45 x 1,5	15	8004515RB22	80045150000
GPN 800 M 22 x 2	28	M 22 x 2	14	8002220RB22	80022200000
GPN 800 M 30 x 2	38	M 30 x 2	14	8003020RB22	80030200000
GPN 800 M 36 x 2	44	M 36 x 2	17	8003620RB22	80036200000
GPN 800 M 42 x 2	50	M 42 x 2	15	8004220RB22	80042200000
GPN 800 M 45 x 2	53	M 45 x 2	15	8004520RB22	80045200000
GPN 800 M 52 x 2	60	M 52 x 2	15	8005220RB22	80052200000
GPN 800 G 1/8	14	G 1/8	8	8000414RB22	80004140000
GPN 800 G 1/4	18	G 1/4	12	8000355RB22	80003550000
GPN 800 G 3/8	21	G 3/8	12	8000426RB22	80004260000
GPN 800 G 1/2	25	G 1/2	14	8000437RB22	80004370000
GPN 800 G 5/8	28	G 5/8	14	8000675RB22	80006750000
GPN 800 G 3/4	32	G 3/4	14	8003618RB22	80036180000
GPN 800 G 1	39	G 1	14	8003522RB22	80035220000
GPN 800 G 1 1/4	47,7	G 1 1/4	17,7	8003218RB22	80032180000
GPN 800 G 1 1/2	56	G 1 1/2	17	8007552RB22	80075520000
GPN 800 G 2	68	G 2	18	8006901RB22	80069010000
GPN 800 G 2 1/2	80,9	G 2 1/2	18	8003219RB22	80032190000
GPN 800 1/4 - 28 UNF	12	1/4 - 28 UNF	8	8007207RB22	80072070000
GPN 800 7/16 - 20 UNF	15	7/16 - 20 UNF	12	8006455RB22	80064550000
GPN 800 1/2 - 20 UNF	18	1/2 - 20 UNF	15	8005950RB22	80059500000
GPN 800 9/16 - 18 UNF	18	9/16 - 18 UNF	12	8006456RB22	80064560000
GPN 800 5/8 - 18 UNF	19,3	5/8 - 18 UNF	14,2	8003182RB22	80031820000
GPN 800 3/4 - 16 UNF	24	3/4 - 16 UNF	18	8005948RB22	80059480000
GPN 800 13/16 - 16 UN	26	13/16 - 16 UN	12	8003160RB22	80031600000
GPN 800 7/8 - 14 UNF	27	7/8 - 14 UNF	20	8005947RB22	80059470000
GPN 800 1 - 14 UNS	33	1 - 14 UNS	14	8007210RB22	80072100000

Capuchons filetés

GPN 800

PÖPPELMANN® KAPSTO®



Article	A	Filetage L	G	PCR-PE-HD bleu 100 % PCR	PE-HD jaune Matière vierge
GPN 800 1 1/16 - 12 UN	34	1 1/16 - 12 UN	23	8005946RB22	80059460000
GPN 800 1 1/16 - 16 UN	34	1 1/16 - 16 UN	14	8007212RB22	80072120000
GPN 800 1 3/16 - 20 UN	38	1 3/16 - 12 UN	14	8005585RB22	80055850000
GPN 800 1 3/16 - 20 UN	38	1 3/16 - 20 UN	14	8007214RB22	80072140000
GPN 800 1 1/4 - 12 UNF	38	1 1/4 - 12 UNF	14	8007215RB22	80072150000
GPN 800 1 5/16 - 12 UN	40	1 5/16 - 12 UN	24	8005945RB22	80059450000
GPN 800 1 5/8 - 12 UN	50	1 5/8 - 12 UN	17	8007217RB22	80072170000
GPN 800 1 7/8 - 12 UN	55	1 7/8 - 12 UN	17	8007221RB22	80072210000
GPN 800 2 1/4 - 12 UN	66	2 1/4 - 12 UN	18	8007225RB22	80072250000
GPN 800 2 1/2 - 12 UN	72	2 1/2 - 12 UN	18	8007226RB22	80072260000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Information client conformément à l'article 16 du PPWR (règlement (UE) n° 2025/40) : D'après nos connaissances actuelles et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs de matières premières, les produits que nous livrons ne contiennent pas, au total, plus de 100 mg/kg des métaux lourds mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du PPWR (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent). Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances réglementées en tant que composants, et celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'être présentes en tant qu'impuretés issues du processus de fabrication à des concentrations non autorisées.

De plus, selon les informations fournies par nos fournisseurs en amont, nos produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC selon la liste des substances candidates REACH en vigueur) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse. Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances au cours du processus de fabrication. Une éventuelle présence en dessous de cette valeur limite soumise à déclaration est due à des impuretés inévitables liées aux matières premières ou à des spécifications techniques imposées par les fournisseurs de matières premières, ce qui représente pour nous, en tant que transformateurs, le minimum techniquement inévitable dans le cadre de la qualité et des propriétés des matières premières.

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus respectueux de nos ressources.
Mélange de matières recyclées post-consommation et de matières vierges

Plus performant.
Livrable dans différents types de filetages et dimensions. Montage aisé grâce à sa forme ergonomique.

Plus étanche.
Protection contre les corps étrangers> 1 mm