Capuchons pour coupleurs rapides

# GPN 920 Version B

PÖPPELMANN® KAPSTO®

## Application

Les capuchons anti-poussière GPN 920 version B protègent les raccords de coupleur contre les dommages et la saleté et disposent d'une languette pour éviter leur perte. Les capuchons anti-poussières empêchent les liquides d'entrer ou de s'échapper dans certaines limites.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur www.kapsto.fr/Responsabilite

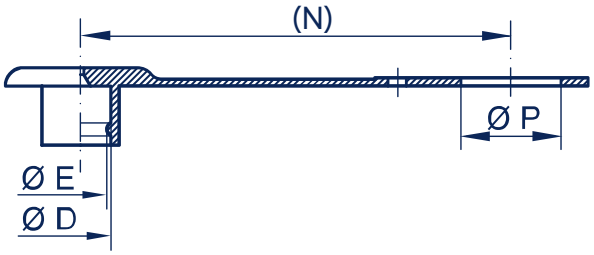

| Article | Taille nominale | D | E | N | P | PCR-PE bleu<br>100 % PCR | PCR-PE / PE-LD rouge<br>Mélange matière recyclée | PE-LD rouge<br>Matière vierge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPN 920 / 9997 | 1/4 | 12,5 | 11,5 | 125 | 22 | 9209997RB61 | 92099970073 | 92099970000 |
| GPN 920 / 9995 | 3/8 | 18,5 | 16 | 125 | 22 | 9209995RB61 | 92099950073 | 92099950000 |
| GPN 920 / 4984 | 1/2 | 24 | 23 | 135 | 29 | 9204984RB61 | 92049840073 | 92049840000 |
| GPN 920 / 5371 | 1/2 | 24 | 23 | 135 | 27 | 9205371RB61 | 92053710073 | 92053710000 |

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

**Information client conformément à l'article 16 du PPWR (règlement (UE) n° 2025/40) :** D'après nos connaissances actuelles et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs de matières premières, les produits que nous livrons ne contiennent pas, au total, plus de 100 mg/kg des métaux lourds mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du PPWR (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent). Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances réglementées en tant que composants, et celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'être présentes en tant qu'impuretés issues du processus de fabrication à des concentrations non autorisées.

De plus, selon les informations fournies par nos fournisseurs en amont, nos produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC selon la liste des substances candidates REACH en vigueur) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse. Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances au cours du processus de fabrication. Une éventuelle présence en dessous de cette valeur limite soumise à déclaration est due à des impuretés inévitables liées aux matières premières ou à des spécifications techniques imposées par les fournisseurs de matières premières, ce qui représente pour nous, en tant que transformateurs, le minimum techniquement inévitable dans le cadre de la qualité et des propriétés des matières premières.

## Aperçu des avantages de nos produits:

**Plus adapté.**

Protecteurs pour coupleurs rapides mâles et femelles.

**Plus étanche.**

Empêche l'infiltration et l'écoulement de liquides dans certaines limites.

**Plus performant.**

Imperdable grâce à leur languette de maintien.

**Plus étanche.**

Protection contre les corps étrangers> 1 mm