Protecteurs de connecteurs HT

GPN 396 Version A

PÖPPELMANN® KAPSTO®

NOUVEAU

Application

Le protecteur de connecteurs HT GPN 396 version A est destiné à être utilisé sur des pièces et des composants de véhicules hybrides ou électriques. Il protège les connecteurs, par exemple au niveau des batteries, des convertisseurs et moteur électrique, contre la corrosion et les dommages mécaniques et offre une protection contre les projections d'eau conformément à la classe de protection IP44. Le protecteur de connecteurs est doté de surfaces antidérapantes qui permettent un démontage rapide. Il dispose d'un design fonctionnel breveté. La matière plastique utilisée provient de recyclés post-consommation.

Vous trouverez toutes les informations sur 100 % PCR sur www.kapsto.fr/Responsabilite



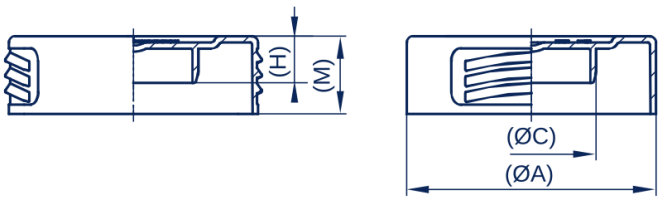

PCR-PE bleu

Article	A	C	H	M	100 % PCR
GPN 396 HV 51	40,2	20,9	5,5	12,5	39605010000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Information client conformément à l'article 16 du PPWR (règlement (UE) n° 2025/40) : D'après nos connaissances actuelles et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs de matières premières, les produits que nous livrons ne contiennent pas, au total, plus de 100 mg/kg des métaux lourds mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du PPWR (plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent). Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances réglementées en tant que composants, et celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'être présentes en tant qu'impuretés issues du processus de fabrication à des concentrations non autorisées.

De plus, selon les informations fournies par nos fournisseurs en amont, nos produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC selon la liste des substances candidates REACH en vigueur) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse. Pöppelmann n'ajoute pas intentionnellement ces substances au cours du processus de fabrication. Une éventuelle présence en dessous de cette valeur limite soumise à déclaration est due à des impuretés inévitables liées aux matières premières ou à des spécifications techniques imposées par les fournisseurs de matières premières, ce qui représente pour nous, en tant que transformateurs, le minimum techniquement inévitable dans le cadre de la qualité et des propriétés des matières premières.

Présentation des applications

Article	Numéro d'article	Fabricant	Famille de connecteurs	Type de boîtier	Nombre de pôles
GPN 396 HV 51	39605010000	Rosenberger	HVR	female	2

Aperçu des avantages de nos produits:

Plus respectueux de nos ressources.
La matière plastique utilisée provient à 100% de matière recyclée.

Plus adapté.
Protection des connecteurs haute tension – design breveté.

Gain de temps.
Démontage rapide grâce à la languette antidérapante.

Salle propre.
Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.

Plus étanche.
Protection contre les projections d'eau (IP44) en fonction de la référence du connecteur et de sa qualité.