

Deutsch DT Schutz

GPN 367 Version C

Image not found

NEU

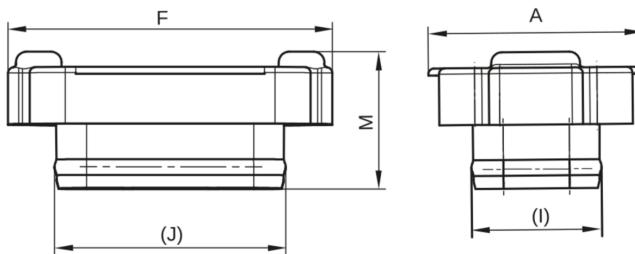


Image not found



Application

La protection de contact GPN 367 C est destinée à protéger les boîtiers de connecteurs TE (allemand) dans le domaine de la basse tension. Grâce à son contour de serrage interne, la protection assure une étanchéité conforme à la classe de protection IPX2. Sa forme plate permet une utilisation dans des espaces de montage restreints. De plus, la protection peut être montée des deux côtés.



PCR-PE
bleu

Article	A	F	I	J	M	100 % PCR
GPN 367 GS 3219	45,6	30,2	32,2	18,6	19,2	36732190000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Article	Fabricant	Rangées
GPN 367 GS 3219	TE Connectivity	2

** Concerne les bouchons d'échantillonnage de Pöppelmann, testés selon la norme DIN 40050. Veuillez vous référer à la remarque de la page 188/189.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus respectueux de nos ressources.

La matière plastique utilisée provient à 100% de matière recyclée.



Gain de temps.



Salle propre.

Démontage rapide grâce à la languette antidérapante. Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.